



MODEL "F"

DRTIČ ODPADU



"F" Serie základní provedení
zobrazen bez přípojného adaptéru

"F" SERIES - BASIC DISPOSER				
Type	Model No.	HP	PH	Throat Size
REGULAR	F12S-R	1/2	1	4 1/4"
	F12P-R	1/2	3	4 1/4"
	F34S-R	3/4	1	4 1/4"
	F34P-R	3/4	3	4 1/4"
	F114S-R	1 1/4	1	4 1/4"
	F114P-R	1 1/4	3	4 1/4"

PRO NOVOU INSTALACI: Pro kompletní montáž v nové instalaci musí být k základnímu drtiči přidána přípojná sestava, spínač nebo řídicí centrum. Volby sestavy dřezu nebo příruby jsou uvedeny níže a volby přepínače nebo ovládacího centra jsou uvedeny v nabídce.

POUŽITÍ:

Malá restaurace, kuchyně nebo prostory na přípravu salátů ve velké kuchyni. Snack bary, školy a zařízení, kde je plýtvání potravinami lehké a objemově nevelké.

NÁVRH A KONSTRUKCE:

- Motoru: Reverzní, velkého výkonu dle tabulky, 1425 ot. / min, 50 Hz, plný trvalý výkon, dvojitá těsnění, trvale mazná kuličková ložiska.
- Konstrukce drtící komory umožňuje obousměrný provoz při použití s reverzním ovládním nebo přepínačem, což zdvojnásobuje životnost mechanismu. Vstupní odpadní komora je k dispozici s hrdlem o velikosti 4 1/2 " (11,2cm)
- Připojení: Drtič se zavěsí do dřezové misky nebo do dřezu.
- Stacionární drtící prsteneč: vysoký 8cm, 4 broušené tyče primárního rázu, 42 sekundárně drtících zubů.
- Setrvačnick: drtící lopatka, upevněná ve středu, zrychluje drcení, přesouvá drcené předměty ze středu drtícího talíře. Dva kalené drtící bloky z nerezové oceli (přípevněné pomocí nylok šroubů) jsou vyměnitelné, lze je vyměnit za nové drtící bloky. Drcení probíhá přes drtící otvory drtícího prstence, takto je zajištěno, že částice jsou před průchodem do odtokového potrubí rozřezány na správnou velikost. Přesné rozměry řezacího mechanismu rozdrtí zbytky jídel na velikost 3,175 mm a menší, které plynule odtékají odpadním potrubím.
- Těsnění hřídele motoru: Patentovaná mechanická ucpávka navržená pro kvalitu, dlouhou životnost a spolehlivost.
- Odtoková přípojka: Pro připojení ke standardnímu odpadnímu potrubí, je k dispozici pochromovaná mosazná trubka o průměru 38 mm.

SPÍNÁNÍ:

- **POZNÁMKA:** Elektrické spínače nebo ovládací centra nejsou součástí dodávky, musí být vybrány podle potřeby.

PŘIPOJENÍ:

- 1/2" přípojka studené vody
- 5cm odpadní potrubí

ELEKTRICKÝ:

- elektrické požadavky dle provedení motoru

PŘÍPOJNÉ SADY:

- Adaptérové sady: Adaptérové sady jsou k dispozici, aby umožnily instalaci zařízení Red Goat drtiče prakticky na jakoukoli velikost nebo konfiguraci dřezu nebo misky. Konkrétní čísla modelu adaptéru najdete v příručce „Výběr sady adaptérů“.

RED GOAT DISPOSERS, dodavatel BOND DRTIČE

Husova 18, CZ 68401 Slavkov u Brna

Tel.: +420 544 220 755 Mobil: +420 777 007 061 Web: www.redgoat.cz E-mail: drtic@redgoat.cz


MODEL "F"

DRTIČ ODPADU



"F" MODEL – 6" ROTOR, PŘÍPOJNÉ SADY

DŘEZOVÁ SADA

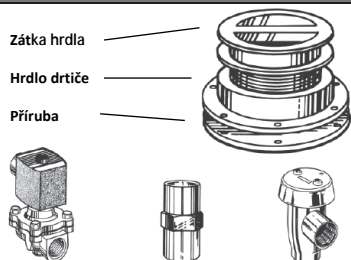


Pro řádné připojení do dřezu. Drtič zavěsíte do pracovního stolu a do dřezu s průměrem otvoru 3,5" / 9cm.

Obsahuje:

- Montážní hrdlo drtiče s těsněním
- Dřezová zátka
- 1/2" solenoidový ventil
- regulační ventil GPM
- 1/2" vakuový jistič

MISKOVÁ SADA

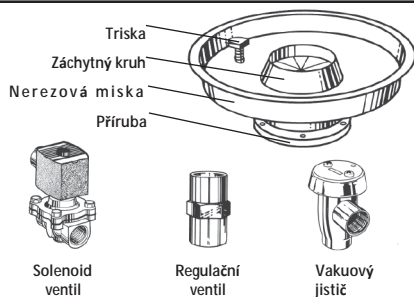


Pro připojení do pracovní desky nerezového pracovního stolu. Podporuje nastavení noh drtiče.


Obsahuje:

- Nerezová miska (výběr 12", 15" nebo 18")
- Vstupní ventil s vířením vody
- Vinylový záchytný kruh příborů
- 1/2" solenoidový ventil
- regulační ventil GPM
- 1/2" vakuový jistič


Schéma instalace drtiče odpadu RED GOAT MODEL „F“

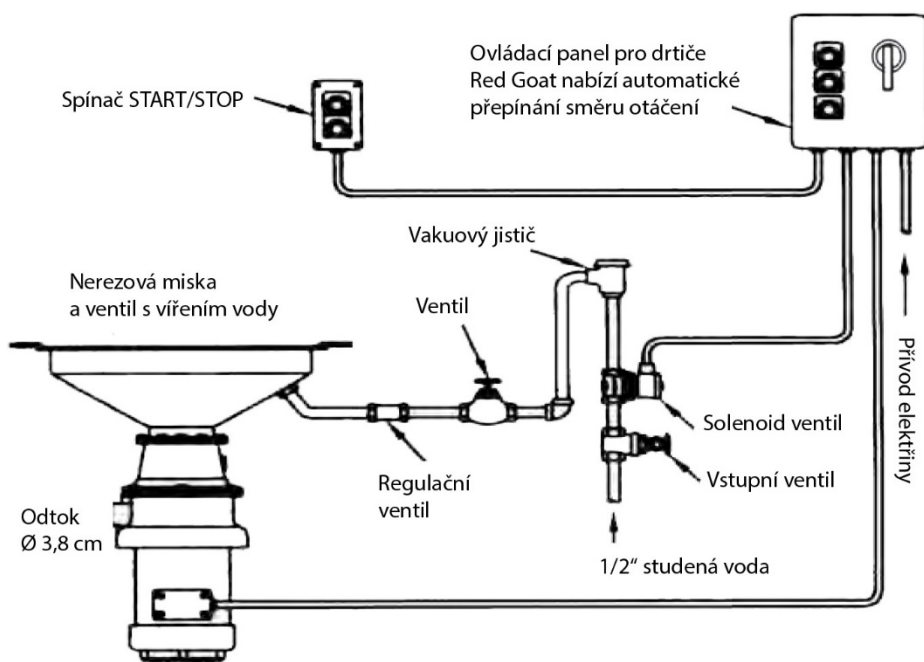

Instalace do dřezu

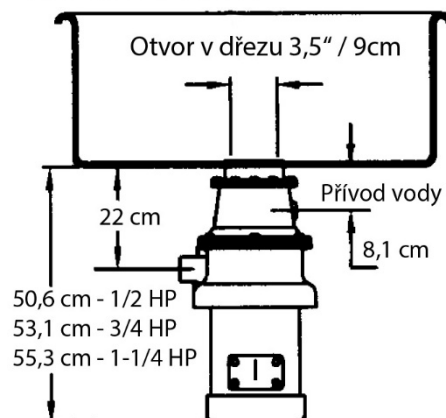

Instalace do pracovní desky

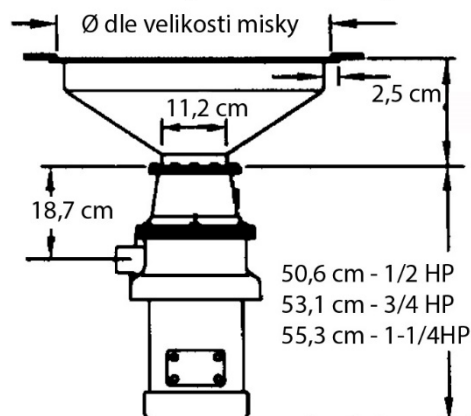

HP	3 - FÁZE		1 - FÁZE	
	Volts/50 Hz	Amps	Volts/50 Hz	Amps
1/2	415	1,3	220	3,4
3/4	415	1,5	220	4,1
1 1/4	415	2	220	6,4

RED GOAT DISPOSERS, dodavatel BOND DRTIČ

Bond marketing, s.r.o., Husova 18, CZ 68401 Slavkov u Brna

Tel.: +420 544 220 755 Mobil: +420 777 007 061 Web: www.redgoat.cz E-mail: drtic@redgoat.cz